PRIMA E DOPO OGNI IMMERSIONE

La manutenzione annuale resta un lavoro da laboratorio. Questi sono i controlli che puoi fare tu.

Prima	Dopo

O-ring

Controlla gli o-ring:
nessuna crepa,
nessun corpo estraneo




Sciacqua

Sciacqua con
acqua dolce,
sempre

Grasso

Lubrifica con
grasso siliconico

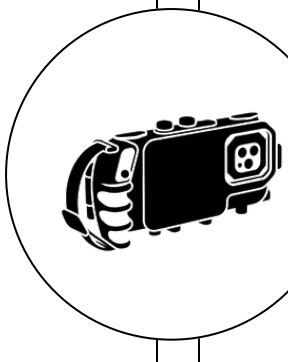


Attendi

Aspetta che si
raffreddi e che
la pressione si equalizzi

Test

Fai il vacuum test
(se l’hai acquistato)



Asciuga

Asciuga bene,
soprattutto
intorno agli O-ring

Chiusura

Verifica la chiusura
del dorso su tutta la
circonferenza



Proteggi

Non lasciare la
custodia chiusa al sole
diretto per periodi
prolungati

Easydive®